



PIAGGIO

Move Beautifully

FAHRZEUGPROGRAMM

2019

MOBILITÄT IN IHRER SCHÖNSTEN FORM. IN EINER FORM, DIE TECHNIK UND KUNST, DIE INNOVATIVE IDEEN UND EINZIGARTIGES DESIGN ZU EINER EINHEIT WERDEN LÄSST. MOBILITÄT, DIE UNS ZEIGT, DASS FUNKTION UND NUTZEN GLEICHERMASSEN AUCH SPASS, SYMPATHIE UND SCHÖNHEIT BEDEUTEN KÖNNEN. EINE FORM VON MOBILITÄT, DIE DAFÜR STEHT, DASS JEDER TAG, JEDER MOMENT, JEDER KILOMETER ZU EINEM VERGNÜGLICHEN ERLEBNIS WERDEN KANN. EIN ERLEBNIS, DAS DICH SCHON BEIM DRUCK AUF DEN STARTKNOPF JEDES MAL AUFS NEUE IN SEINEN BANN ZIEHT. MOBILITÄT, DIE DEN WEG ZUR SCHULE, DIE RUSHHOUR IN DER CITY UND AUCH DIE VIELEN KLEINEN BESORGUNGEN, DIE MAN TÄGLICH ZU ERLEDIGEN HAT, ZU EINEM ERLEBNIS MIT SPASSFAKTOR MACHT. WENN IM ALLTAG JEDER KILOMETER, JEDE MINUTE UND JEDE TOUR ZU EINEM HOCHGENUSS WIRD, UND WENN SOGAR DAS PARKEN VERGNÜGEN BEREITET, DANN HABEN WIR UNSER ZIEL ERREICHT.




FLOW

in the city

7:00-10:00
15:00-19:00

MP3 BUSINESS


500 hpe ABS/ASR



- KOMBI-BREMSSYSTEM MIT ABS & ASR
- MP3 500 BUSINESS MIT ELEKTRONISCH GESTEUERTEM RIDE-BY-WIRE & DUAL-MAPPING STANDARD UND ECO
- PRAKTISCHES FRONT-ABLAGEFACH MIT USB-ANSCHLUSS
- GROSSES ABLAGEFACH MIT VIEL STAURAUM, HYDRAULISCH ABGESTÜTZTE SITZBANK UND BELEUCHTUNG
- PARKEN LEICHT GEMACHT MIT DEM ROLL-LOCK-SYSTEM, DER ELEKTRONISCHEN PARKVERRIEGELUNG
- BIKE-FINDER PER „BLINKER-FLASH“ UND ÖFFNEN DER SITZBANK PER REMOTE CONTROL
- DAS BESTE: ENTSPRECHEND DER FAHRERLAUBNISVERORDNUNG VOM 24.05.2018 DARF DER MP3 MIT DEM PKW-FÜHRERSCHEIN GEFAHREN WERDEN*

MP3 SPORT

500 hpe ABS/ASR



- KOMBI-BREMSSYSTEM MIT ABS & ASR
- MP3 500 SPORT MIT ELEKTRONISCH GESTEUERTEM RIDE-BY-WIRE & DUAL-MAP STANDARD UND ECO
- PRAKTISCHES FRONT-ABLAGEFACH MIT USB-ANSCHLUSS
- GROSSES ABLAGEFACH MIT VIEL STAURAUM, HYDRAULISCH ABGESTÜTZTE SITZBANK UND BELEUCHTUNG
- PARKEN LEICHT GEMACHT MIT DEM ROLL-LOCK-SYSTEM, DER ELEKTRONISCHEN PARKVERRIEGELUNG
- BIKE-FINDER PER „BLINKER-FLASH“ UND ÖFFNEN DER SITZBANK PER REMOTE CONTROL
- MATTGRAUE FELGEN MIT DIAMOND CUT UND EXKLUSIVE, MATTE FARBEN GARANTIEREN EINEN COOLEN LOOK
- DAS BESTE: ENTSPRECHEND DER FAHRERLAUBNISVERORDNUNG VOM 24.05.2018 DARF DER MP3 MIT DEM PKW-FÜHRERSCHEIN GEFAHREN WERDEN*



MP3 SPORT

350 i.e. ABS/ASR



- BIKE-FINDER PER „BLINKER-FLASH“ UND ÖFFNEN DER SITZBANK PER REMOTE CONTROL
- 13“-VORDERRÄDER STEHEN FÜR KOMFORT UND BESTEN GRIP
- KOMBI-BREMSSYSTEM MIT 258-MM-BREMSSCHEIBEN IM VORDERRAD
- KRAFTVOLL UND SPARSAM, DER 330-CM³-EINZYLINDER-VIERTAKT-MOTOR MIT VIER VENTILEN UND ELEKTRONISCHER BENZINEIN-SPRITZUNG
- DAS BESTE: ENTSPRECHEND DER FAHRERLAUBNISVERORDNUNG VOM 24.05.2018 DARF DER MP3 MIT DEM PKW-FÜHRERSCHEIN GEFahren WERDEN*



make a

NOW

BEVERLY/BEVERLY S

300 ABS/ASR




Abb. Beverly 300 ABS


- BREMSSYSTEM MIT ABS & ASR
- GROSSE RÄDER; 16" VORNE - 14" HINTEN
- HOHE FAHRSTABILITÄT UND LEICHTES HANDLING
- GERÄUMIGES, SICHERES ABLAGEFACH UNTER DER SITZBANK
- ELEGANTE FORMEN UND FEINSTES FINISH
- FRONT MIT HANDSCHUHFACH UND USB-ANSCHLUSS
- BIKE-FINDER PER „BLINKER-FLASH“ UND ÖFFNEN DER SITZBANK PER REMOTE CONTROL
- FLÜSSIGKEITSGEKÜHLTER 278-CM³-EINZYLINDER-VIERTAKTMOTOR, VIERVENTILTECHNIK UND ELEKTRO-NISCHE BENZINEINSPRITZUNG





BEVERLY SPORT TOURING

350 i.e. ABS/ASR



- BREMSSYSTEM MIT ABS & ASR
- GROSSE RÄDER;
16" VORNE - 14" HINTEN
- BESTWERTE IN HANDLING, LENK-
PRÄZISION UND FAHRSTABILITÄT
- GERÄUMIGES, SICHERES ABLAGEFACH
UNTER DER SITZBANK
- FRISCHES, SPORTIVES STYLING;
SERIENMÄSSIG MIT SPORTLICHEM
RAUCHGRAUEM WINDSCHILD
- PRAKTISCHES HANDSCHUHFACH MIT
USB-ANSCHLUSS
- BIKE-FINDER PER „BLINKER-FLASH“ UND
ÖFFNEN DER SITZBANK PER REMOTE
CONTROL
- FLÜSSIGKEITSGEKÜHLTER 330-CM³-
EINZYLINDER-VIERTAKTMOTOR,
VIERTENTILTECHNIK UND ELEKTRO-
NISCHE BENZINEINSPRITZUNG


BEVERLY POLICE

350 ABS/ASR - 300 ABS/ASR



Abb.: Beverly Police 300 ABS/ASR

- BREMSSYSTEM MIT ABS & ASR
- FELGEN BEVERLY 300 POLICE: GLÄNZENDSCHWARZ MIT DIAMOND CUT
- SCHWARZE SITZBANK MIT BLAUEN DOPPELSTEPNNÄHTEN
- CHROMRÜCKSPIEGEL MIT BLAUGETÖNTEM GLAS
- MATTSCHWARZE LACKIERUNG
- FRONT MIT HANDSCHUHFACH UND USB-ANSCHLUSS
- BIKE-FINDER PER „BLINKER-FLASH“ UND ÖFFNEN DER SITZBANK PER REMOTE CONTROL
- FLÜSSIGKEITSGEKÜHLTE EINZYLINDER-VIERTAKTMOTOREN, VIERVENTILTECHNIK UND ELEKTRO-NISCHER BENZINEINSPRITZUNG

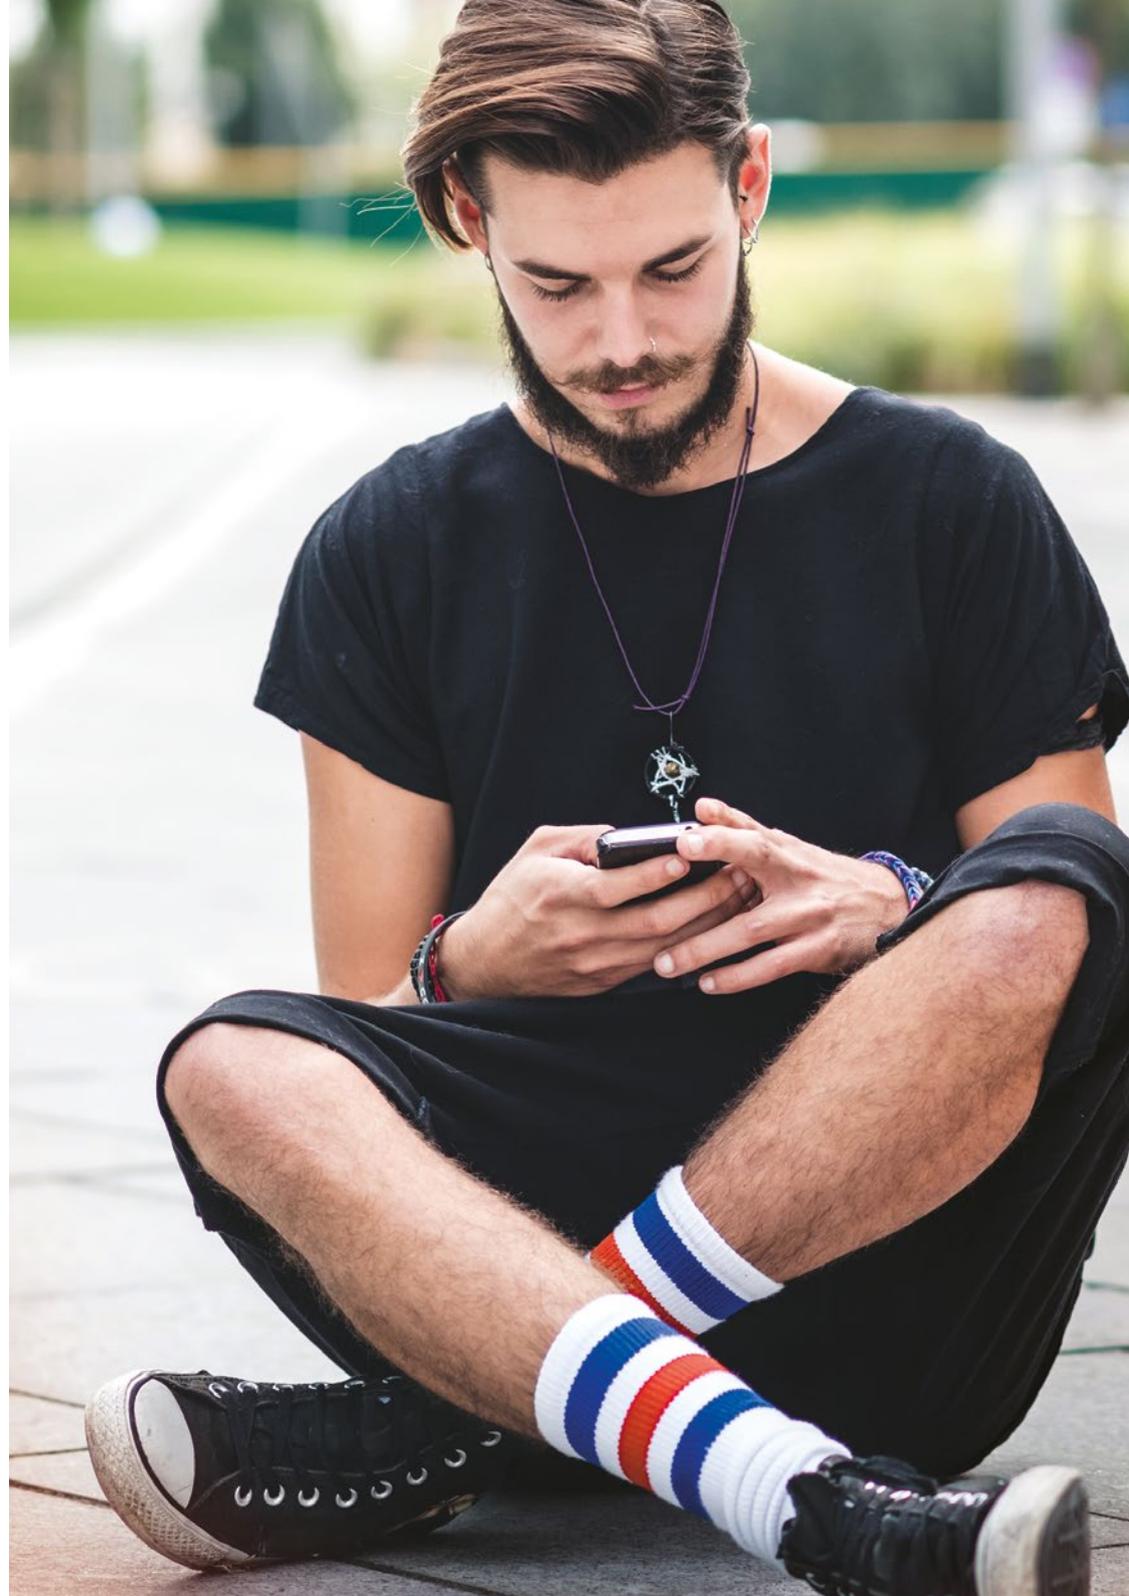



MEDLEY/MEDLEY S

125 i-get ABS




Abb. Medley Sport 125 i-get ABS

- 2-KANAL-ABS
- GROSSE RÄDER;
16" VORNE - 14" HINTEN
- GROSSES, SICHERES ABLAGEFACH
UNTER DER SITZBANK
- MARKANTES STYLING UND
PERFEKTES FINISH
- PRAKTISCHES HANDSCHUHFACH
UND USB-ANSCHLUSS
- I-GET-TECHNOLOGIE;
FLÜSSIGKEITSGEKÜHLTER 125-CM³-
EINZYLINDER-VIERTAKTMOTOR
- START-STOPP-AUTOMATIK
- ELEKTRONISCHES COCKPIT
- MEDLEY SPECIAL EDITION IN
MATTGRAU-TITANIO, MIT BLAUER
GRAFIK UND CARBON-LOOK-FINISH

LIBERTY/LIBERTY S

125 i-get ABS - 50 i-get





Abb.: Liberty 125 i-get ABS

- VERSION 125 CM³ MIT 1-KANAL-ABS
- GROSSE RÄDER; 16" VORNE - 14" HINTEN
- ALLE MODELLE MIT I-GET-TECHNOLOGIE; LUFTGEKÜHLTE EINZYLINDER-VIERTAKT-MOTOREN, MIT DREI VENTILEN UND ELEKTRONISCHER BENZINEINSPRITZUNG
- COCKPIT MIT LCD-DISPLAY
- NIEDRIGE SITZHÖHE UND KLAPPBARE SOZIUSRATEN
- GROSSES ABLAGEFACH UNTER DER SITZBANK
- PRAKTISCHES HANDSCHUHFACH

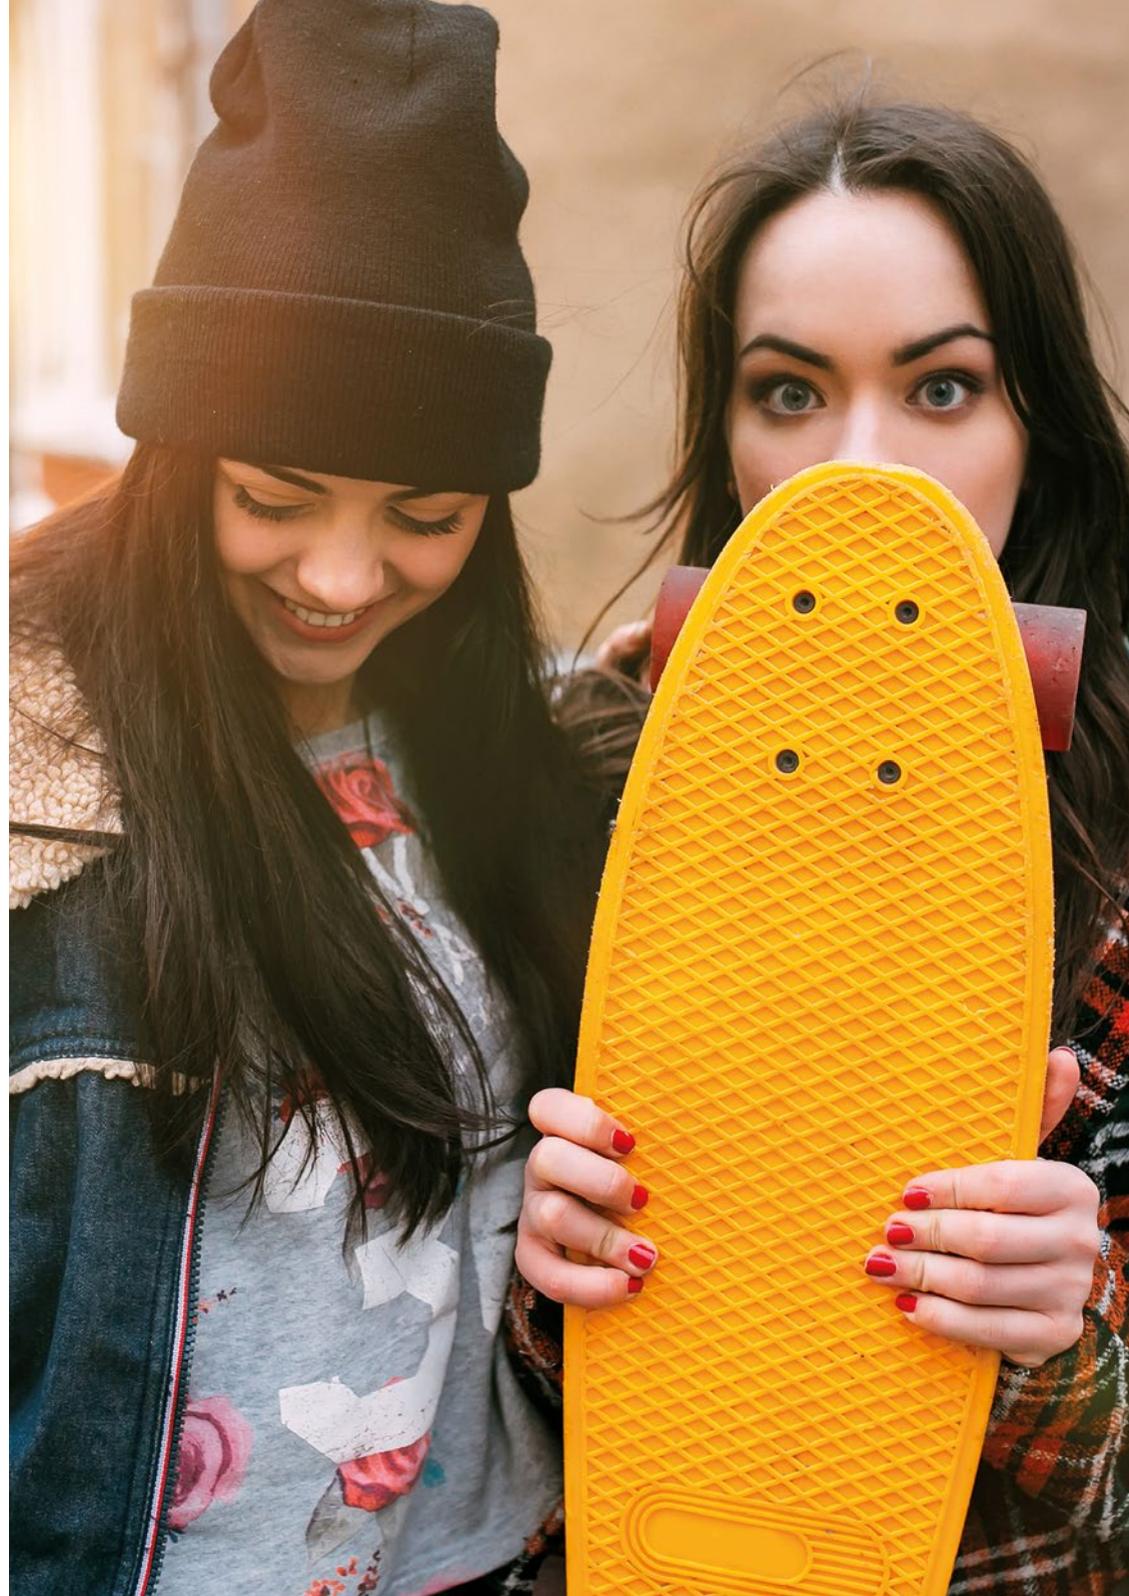

ENJOY

A person wearing a red hoodie, blue jeans, and sandals is captured in mid-air, jumping over the word 'ENJOY'. The person is positioned above the 'N' and 'J' of the word. The background is a solid blue color.

yourself





NRG POWER

50 DD 2T



- NEU - DIE STYLISCHE GRAFIK
- NEU - DIE SPORTIVE SITZBANK
- NEU - DAS DIGITALE DISPLAY IN ANALOGEM LOOK
- NEU - DER ZWEITAKTMOTOR MIT EURO4
- GROSSES, SICHERES GEPÄCKFACH

TPH


50 2T



- KOMPAKT, MIT FLACHEM TRITTBRETT
- GROSSES, SICHERES GEPÄCKFACH
- COOLER OFF-ROAD-LOOK
- BREITE REIFEN

ZIP

50 4T



- NEU - I-GET-TECHNOLOGIE; LUFTGEKÜHLTER, 3-VENTIL, EINZYLINDER-VIERTAKTMOTOR MIT ELEKTRONISCHER BENZINEINSPRITZUNG; EURO4
- KOMFORTABLE SITZBANK, DREIFACH HÖHENVERSTELLBAR
- GROSSES, SICHERES GEPÄCKFACH
- GERINGER VERBRAUCH

MP3

- Topcase-Kit „Large“, Deckel in MP3-Farben
- Topcase-Kit „Medium“, Deckel in MP3-Farben
- Packtaschen-Set mit Schnellverschlüssen
- Packtaschen-Montage-Kit
- Fahrerbeinschutz, für Thermoanschluss vorbereitet
- Heizgriffe
- Lenkerstulpen
- Abdeckplane „Outdoor“
- Elektronische Alarmanlage
- Multimedia & GPS Halterung
- Piaggio Multimedia Plattform
- Smartphone-Halterung
- Sitzbank „Comfort“
- Trittbrett-Abdeckung „Racing“
- Piaggio Klapphelm mit klarem Visier & Sonnenblende
- Jethelm mit Sonnenblende

NRG POWER

- Windschild „Large“
- Topcase „Small“
- Topcase-Halterung
- Mechanische Diebstahlsicherung

TPH

- Windschild „Large“
- Mechanische Diebstahlsicherung

LIBERTY

- Windschild „Large“
- Flyscreen, transparent oder rauchgrau
- Topcase „Medium“, Deckel in Liberty-Farben
- Topcase-Halterung
- Fahrerbeinschutz
- Abdeckplane „Outdoor“
- Mechanische Diebstahlsicherung
- Elektronische Alarmanlage
- Piaggio Multimedia Plattform
- Bike-Finder
- Piaggio Sound-System
- USB-Anschluss-Kit
- Seitenständer
- Gummimatte

ZIP

- Windschild
- Flyscreen rauchgrau
- Mechanische Diebstahlsicherung

MEDLEY

- Windschild „Large“ - Modelle „Style“ oder „Urban“
- Flyscreen, transparent oder rauchgrau
- Topcase „Medium“, Deckel in Medley-Farben
- Topcase-Halterung
- Fahrerbeinschutz
- Abdeckplane „Outdoor“
- Mechanische Diebstahlsicherung
- Elektronische Alarmanlage
- Multimedia & GPS Halterung
- Piaggio Multimedia Plattform
- Piaggio Sound-System
- Gummimatte

BEVERLY

- Windschild „Large“
- Flyscreen, transparent oder rauchgrau
- Topcase „Medium“, Deckel in Beverly-Farben
- Topcase-Halterung
- Fahrerbeinschutz
- Abdeckplane „Outdoor“
- Abdeckplane „Indoor“
- Mechanische Diebstahlsicherung
- Elektronische Alarmanlage
- Multimedia & GPS Halterung
- Helm „PJ“ mit klarem Visier und Sonnenblende
- Helm „PJ“ mit Sonnenblende

PASSEND FÜR
ALLE MODELLE

TomTom VIO GPS
Navigationssystem
Piaggio Group
Special Edition



ZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN

	MP3 BUSINESS / SPORT / HPE		MP3 BUSINESS / SPORT
	500 i.e. ABS/ASR	350 i.e. ABS/ASR	300 i.e. ABS/ASR
<i>Motor / Bauart</i>	1 Zylinder, 4-Takt, 4-Ventil		
<i>Hubraum</i>	493 cm ³	330 cm ³	278 cm ³
<i>Leistung</i>	32,5 kW (44,3 PS) bei 7.750 U/min	22,5 kW (30,7 PS) bei 8.500 U/min	15,5 kW (21 PS) bei 7.250 U/min
<i>Maximales Drehmoment</i>	47,5 Nm bei 5.500 U/min	29,0 Nm bei 6.250 U/min	22,5 Nm bei 6.000 U/min
<i>Kraftstoffaufbereitung</i>	Elektronische Benzin- einspritzung; Ride-by-Wire	Elektronische Benzineinspritzung	
<i>Kühlung</i>	Flüssigkeit		
<i>Ölversorgung</i>	Nassumpfschmierung	Semi-Trockensumpf	Nassumpfschmierung
<i>Starter</i>	Elektro		
<i>Getriebe</i>	Stufenloser CVT-Riementrieb		
<i>Kupplung</i>	Automatische Fliehkraft-Trockenkupplung	Mehrscheiben-Fliehkraftkup- plung im Ölbad	Automatische Fliehkraft-Trockenkupplung
<i>Sekundärtrieb</i>	Riemen		
<i>Abgasreinigung</i>	Geregelter 3-Wege-Katalysator		
<i>Rahmen</i>	Doppelschleifenrahmen aus hochfestem Stahl		
<i>Vorderradführung</i>	Parallelogramm mit zwei hydraulischen Federbeinen; Elektrohydraulische Verriegelung der Federungs- und Neigetechnik		
<i>Hinterradführung</i>	Triebsatzschwinge mit zwei hydraulischen Federbeinen; Federvorspannung einstellbar		
<i>Bremsen vorne</i>	Zwei Wave-Scheibenbremsen, Ø 258 mm; ABS		
<i>Bremse hinten</i>	Scheibenbremse, Ø 240 mm; ABS		
<i>Fahrassistenzsysteme</i>	3-Kanal-ABS; ASR-Traktion- skontrollen abschaltbar; Ride-by-Wire; zwei Fahrmodi	3-Kanal-ABS; ASR-Traktionskontrollen abschaltbar	
<i>Felge / Rad vorne</i>	3.00 x 13; zwei Aluminium-Leichtmetallräder		
<i>Felge / Rad hinten</i>	4.50 x 14; Aluminium-Leichtmetallrad	4.00 x 14; Aluminium-Leichtmetallrad	3.75 x 14; Aluminium-Leichtmetall
<i>Reifen vorne</i>	110/70 - 13; TL		
<i>Reifen hinten</i>	140/70 - 14; TL	140/60 - 14 TL	
<i>Länge / Breite / Höhe</i>	2.200 / 800 / 1.440 mm		
<i>Radstand</i>	1.540 mm	1.545 mm	1.500 mm
<i>Sitzhöhe</i>	790 mm		
<i>Leergewicht fahrfertig</i>	275 kg	256 kg	245 kg
<i>Zul. Gesamtgewicht</i>	460 kg		
<i>Tankinhalt</i>	ca. 12 Liter		
<i>Kraftstoffart</i>	Superbenzin bleifrei, 95 (ROZ)		
<i>Abgasnorm</i>	Euro4		
<i>Verbrauch nach WMTC</i>	4,0 l/100km	3,9 l/100km	3,6 l/100 km
<i>CO²-Emission</i>	92 g/km	91 g/km	84 g/km
<i>Höchstgeschwindigkeit</i>	145 km/h	130 km/h	125 km/h

Clever fahren mit dem PKW-Führerschein! Ab 21 Jahren ohne Hubraum- und Leistungsbegrenzung. *Gilt für alle MP3 Modelle mit 465 mm Spurbreite. Inhaber der Fahrerlaubnis Klasse B – PKW-Führerschein, die mindestens 21 Jahre alt sind, dürfen im Inland dreirädrige Kraftfahrzeuge mit einer Motorleistung von mehr als 15 kW führen. Die Fahrerlaubnis-Verordnung ist nationales Recht. Sie gilt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Bei Fahrten ins Ausland gelten die dortigen gesetzlichen Bestimmungen.

	BEVERLY / BEVERLY S / BEVERLY Police	BEVERLY ST / BEVERLY Police	MEDLEY / MEDLEY S / SPECIAL EDITION
	300 ABS	350 i.e.	125 i-get
<i>Motor / Bauart</i>	1-Zylinder, 4-Takt, 4-Ventil		1-Zylinder, 4-Takt, 4-Ventil / i-get
<i>Hubraum</i>	278 cm ³	330 cm ³	125 cm ³
<i>Leistung</i>	15,5 kW (21 PS) bei 7.250 U/min	22,2 kW (30,3 PS) bei 8.250 U/min	9,0 kW (12,3 PS) bei 8.250 U/min
<i>Maximales Drehmoment</i>	22,5 Nm bei 5.750 U/min	29,0 Nm bei 6.250 U/min	12,0 Nm bei 6,500 U/min
<i>Kraftstoffaufbereitung</i>	Elektronische Benzineinspritzung		
<i>Kühlung</i>	Flüssigkeit		Luft
<i>Ölversorgung</i>	Nassumpfschmierung	Trockensumpfschmierung	Nassumpfschmierung
<i>Starter</i>	Elektro		
<i>Getriebe</i>	Stufenloser CVT-Riementrieb		
<i>Kupplung</i>	Automatische Fliehkraft-Trockenkupplung	Automatische Mehrschei- ben-Fliehkraft-Kupplung im Ölbad	Automatische Fliehkraft-Trockenkupplung
<i>Sekundärtrieb</i>	Riemen		
<i>Abgasreinigung</i>	Geregelter 3-Wege-Katalysator		
<i>Rahmen</i>	Doppelschleifenrahmen aus hochfestem Stahl		Stahlrohr
<i>Vorderradführung</i>	Hydraulische, Ø 35 mm Teleskopgabel		Hydraulische, Ø 33 mm Teleskopgabel
<i>Hinterradführung</i>	Triebatzschwinge; zwei hydraulische Federbeine, Federvorspannung einstellbar		
<i>Bremsen vorne</i>	Scheibenbremse, Ø 300 mm, gelocht; ABS		Scheibenbremse, Ø 260 mm; ABS
<i>Bremse hinten</i>	Scheibenbremse, Ø 240 mm, gelocht; ABS		
<i>Fahrassistenzsysteme</i>	2-Kanal-ABS	2-Kanal-ABS, ASR-Traktionskontrolle	2-Kanal-ABS; Start-Stop-Automatik
<i>Felge / Rad vorne</i>	3.00 x 16; Aluminium-Leichtmetallrad		2.50 x 16; Aluminium-Leichtmetallrad
<i>Felge / Rad hinten</i>	3.50 x 14; Aluminium-Leichtmetallrad	4.00 x 14; Aluminium-Leichtmetallrad	2.50 x 14; Aluminium-Leichtmetallrad
<i>Reifen vorne</i>	110/70 - 16; TL		100/80 - 16; TL
<i>Reifen hinten</i>	140/70 - 14; TL	150/70 - 14; TL	110/80 - 14; TL
<i>Länge / Breite / Höhe</i>	2.190 / 780 / 1.200 mm		2.020 / 705 / 1.180 mm
<i>Radstand</i>	1.535 mm	1.560 mm	1.390 mm
<i>Sitzhöhe</i>	790 mm	795 mm	799 mm
<i>Leergewicht fahrfertig</i>	183 kg	191 kg	140 kg
<i>Zul. Gesamtgewicht</i>	375 kg		340 kg
<i>Tankinhalt</i>	ca. 12,5 Liter		ca. 7,0 Liter
<i>Kraftstoffart</i>	Superbenzin bleifrei, 95 (ROZ)		
<i>Abgasnorm</i>	Euro4		
<i>Verbrauch nach WMTC</i>	3,3 l/100km	3,6 l/100km	2,22 l/100km
<i>CO²-Emission</i>	78 g/km	85 g/km	53 g/km
<i>Höchstgeschwindigkeit</i>	125 km/h	138 km/h	95 km/h

	LIBERTY / LIBERTY S	
	125 i-get 4T 3V	50 i-get 4T 3V
<i>Motor / Bauart</i>	1-Zylinder, 4-Takt, 3-Ventil / i-get	
<i>Hubraum</i>	124 cm ³	50 cm ³
<i>Leistung</i>	8,0 kW (10,9 PS) bei 7.500 U/min	2,4 kW (3,3 PS) bei 7.500 U/min
<i>Maximales Drehmoment</i>	11,0 Nm bei 6.000 U/min	3,1 Nm bei 7.250 U/min
<i>Kraftstoffaufbereitung</i>	Elektronische Benzineinspritzung	
<i>Kühlung</i>	Luft	
<i>Ölversorgung</i>	Nassumpfschmierung	
<i>Starter</i>	Elektro	
<i>Getriebe</i>	Stufenloser CVT-Riementrieb	
<i>Kupplung</i>	Automatische Fliehkraft-Trockenkupplung	
<i>Sekundärtrieb</i>	Riemen	
<i>Abgasreinigung</i>	Geregelter 3-Wege-Katalysator	
<i>Rahmen</i>	Stahlrohr	
<i>Vorderradführung</i>	Hydraulische, Ø 30 mm Teleskopgabel	
<i>Hinterradführung</i>	Triebatzschwinge; hydraulisches Monofederbein	
<i>Bremsen vorne</i>	Scheibenbremse, Ø 240 mm; ABS	
<i>Bremse hinten</i>	Trommelbremse, Ø 140 mm	
<i>Fahrassistenzsysteme</i>	1-Kanal-ABS	-
<i>Felge / Rad vorne</i>	2.15 x 16; Aluminium-Leichtmetallrad	
<i>Felge / Rad hinten</i>	2.50 x 14; Aluminium-Leichtmetallrad	
<i>Reifen vorne</i>	90/80 - 16; TL	
<i>Reifen hinten</i>	100/80 - 14; TL	
<i>Länge / Breite / Höhe</i>	1.945 / 690 / 1.095 mm	
<i>Radstand</i>	1.340 mm	1.370 mm
<i>Sitzhöhe</i>	787 mm	790 mm
<i>Leergewicht fahrfertig</i>	124 kg	115 kg
<i>Zul. Gesamtgewicht</i>	290 kg	
<i>Tankinhalt</i>	ca. 6,0 Liter	
<i>Kraftstoffart</i>	Superbenzin bleifrei, 95 (ROZ)	
<i>Abgasnorm</i>	Euro4	
<i>Verbrauch nach WMTC</i>	2,5 l/100km	2,8 l/100km
<i>CO²-Emission</i>	61 g/km	62 g/km
<i>Höchstgeschwindigkeit</i>	91 km/h	45 km/h

	NRG	TPH	ZIP
	50 DD 2T	50 2T	50 4T 3V
Motor / Bauart	1-Zylinder-2-Takt		1-Zylinder, 4-Takt, 3-Ventil / i-get
Hubraum	49 cm ³		50 cm ³
Leistung	3,0 kW (4,1 PS) bei 7.000 U/min	2,2 kW (3,0 PS) bei 7.000 U/min	2,3 kW (3,1 PS) bei 7.250 U/min
Maximales Drehmoment	4,0 Nm bei 6.500 U/min	3,0 Nm bei 6.500 U/min	3,1 Nm bei 6.750 U/min
Kraftstoffaufbereitung	Vergaser mit Elektronik & Membran		Elektronische Benzineinspritzung
Kühlung	Flüssigkeit		Luft
Ölversorgung	Automatik-Getrennschmierung		Nassumpfschmierung
Starter	Elektro & Kick		Elektro
Getriebe	Stufenloser CVT-Riementrieb		
Kupplung	Automatische Fliehkraft-Trockenkupplung		
Sekundärtrieb	Riemen		
Abgasreinigung	Katalysator; Sekundärluftsystem		Geregelter 3-Wege-Katalysator
Rahmen	Stahlrohr		
Vorderradführung	Hydraulische, Ø 35 mm Teleskopgabel	Hydraulische, Ø 38,5 mm Teleskopgabel	Hydraulische, Ø 30 mm Teleskopgabel
Hinterradführung	Triebsatzschwinge; hydraulisches Monofederbein		
Bremsen vorne	Scheibenbremse, Ø 240 mm	Scheibenbremse, Ø 220 mm	Scheibenbremse, Ø 175 mm,
Bremse hinten	Scheibenbremse, Ø 175 mm	Trommelbremse, Ø 140 mm	Trommelbremse, Ø 110 mm
Fahrassistenzsysteme	-		
Felge / Rad vorne	3.00 x 13; Aluminium-Leichtmetallrad	3.00 x 12; Aluminium-Leichtmetallrad	2.15 x 10; Aluminium-Leichtmetallrad
Felge / Rad hinten	3.50 x 13; Aluminium-Leichtmetallrad	3.00 x 12; Aluminium-Leichtmetallrad	3.00 x 10; Aluminium-Leichtmetallrad
Reifen vorne	120/70 - 13; TL	120/80 - 12; TL	100/80 - 10; TL
Reifen hinten	130/60 - 13; TL	130/80 - 12; TL	120/70 - 10; TL
Länge / Breite / Höhe	1.800 / 730 / 1.170 mm	1.960 / 690 / 1.135 mm	1.700 / 670 / 1.050 mm
Radstand	1.275 mm	1.360 mm	1.230 mm
Sitzhöhe	810 mm	797 mm	3 Höhen: 750 / 765 / 780 mm
Leergewicht fahrfertig	110 kg	106 kg	94 kg
Zul. Gesamtgewicht	295 kg	290 kg	255 kg
Tankinhalt	ca. 6,5 Liter		ca. 6,6 Liter
Kraftstoffart	Superbenzin bleifrei, 95 (ROZ)		
Abgasnorm	Euro4		
Verbrauch nach WMTC	3,35 l/100km	3,8 l/100km	2,8 l/100km
CO ₂ -Emission	76 g/km	85 g/km	63 g/km
Höchstgeschwindigkeit	45 km/h		



FINANZIERUNG

Verwirklichen Sie mit Piaggio Financial Services Ihren Wunsch nach einem PIAGGIO Roller - mit innovativen sowie auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Finanzierungslösungen. Mehr unter www.piaggiofinancialservices.com und bei allen teilnehmenden PIAGGIO Vertragshändlern.

Piaggio Financial Services® ist eine Marke, die ausschließlich Piaggio & C. S.p.A. gehört und an Creditplus als Lizenz vergeben ist.

PANNENHILFE

2 Jahre Pannenhilfe ab Kaufdatum für alle Neufahrzeuge. Ihr europaweiter Service an 365 Tagen im Jahr mit einer 24-Stunden-Hotline umfasst:

- ✓ Pannenhilfe vor Ort
- ✓ Abtransport von Fahrzeug und Gepäck
- ✓ Kurzstreckenweiterfahrt
- ✓ Hotelunterkunft

Gemäß den PIAGGIO Group Assistance Versicherungsbedingungen



Ihren PIAGGIO Group Händler finden Sie unter www.piaggio.de - alle Marken der PIAGGIO Group finden Sie unter www.piaggio.com
Technische Daten: Stand – April 2019 (Änderungen vorbehalten!).

Das Unternehmen behält sich jederzeit das Recht technischer oder stilistischer Änderungen vor. Sämtliche Angaben sind unverbindlich. Druckfehler, Farbfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. In verschiedenen Ländern sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Abweichungen von den hier beschriebenen Modellvarianten und Ausstattungen möglich. Die PIAGGIO-Originalersatzteile gewährleisten Qualität und erhalten die dauerhafte Leistung Ihres Fahrzeugs.



PIAGGIO®

Move Beautifully

www.piaggio.de

Folgen Sie uns auf:



Die Marke PIAGGIO ist Eigentum von PIAGGIO & C.s.p.a.

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =

COMPANY WITH
ENVIRONMENTAL SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 14001 =

COMPANY WITH
SAFETY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= OHSAS 18001 =

PIAGGIO & C.s.p.a. • Viale Rinaldo Piaggio 25 • 56025 Pontedera (PI) • Italien